

SUC形 一般排水用水中ポンプ

■ 用途

土木建設工事の排水。トンネル工事の排水。地下道ピットの排水。

■ 特長

主要部のアルミ化をはじめ、できる限りの軽量化を実現。ケーシングカバーには、耐食性アルミ合金鋳物を採用。その他のポンプ部分にも、耐磨耗性金属材料や耐磨耗性ゴムをふんだんに使用。軸封装置には特殊耐圧メカニカルシールを採用しています。(実用新案申請中)。全面水冷方式の採用で、完全な円筒形ポンプが実現。センターフランジ付きタイプもあります。


■ 標準仕様

形式	口径 mm	全揚程 mm	吐出し量 m ³ /min	最高揚程 m	最大吐出し量 m ³ /min	モータ出力 kw	最大径 mm	高さ mm	質量kg
SUC-252	50	30	0.2	35	0.7	3.7	280	690	51
SUC-253	80	20	0.5	30	1.2	3.7	280	690	49
SUC-254	100	10	1	21	1.7	3.7	280	690	49
SUC-283	80	28/30	0.5	35/40	1.3	5.5	280	690	49
SUC-284	100	15	1	25	2	5.5	280	690	49
SUC-2104	100	27	1	41	1.7	7.5	370	775	82
SUC-2106	150	10	2	18/21	3.5/3.3	7.5	370	825	79
SUC-2154	100	35	1	48	1.8	11	370	740	87
SUC-2156	150	15	2	25/26	4.0/3.8	11	370	790	84
SUC-2256	150	30	2	42	4.2	19	455	900	157
SUC-2258	200	15	4	35/28	6	19	455	930	157
SUC-2306	150	35	2	50	3.6	22	455	900	170

(注)/の部分の数字は、左が50Hz、右が60Hzの仕様です。

■ 外形図

当社にお問合せください。

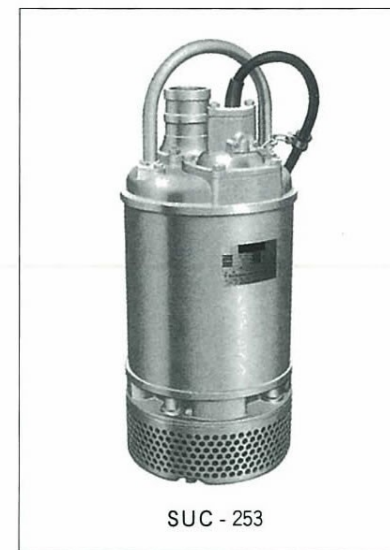

SUC形 一般排水用水中ポンプ

■ 性能曲線

